


ЖАЛЮЗИ
ПОГРУЖНЫЕ

ROLLIN



**СКРЫТЫЙ МОНТАЖ
НАДЕЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ**

ЖАЛЮЗИ
ПОГРУЖНЫЕ
ROLLIN

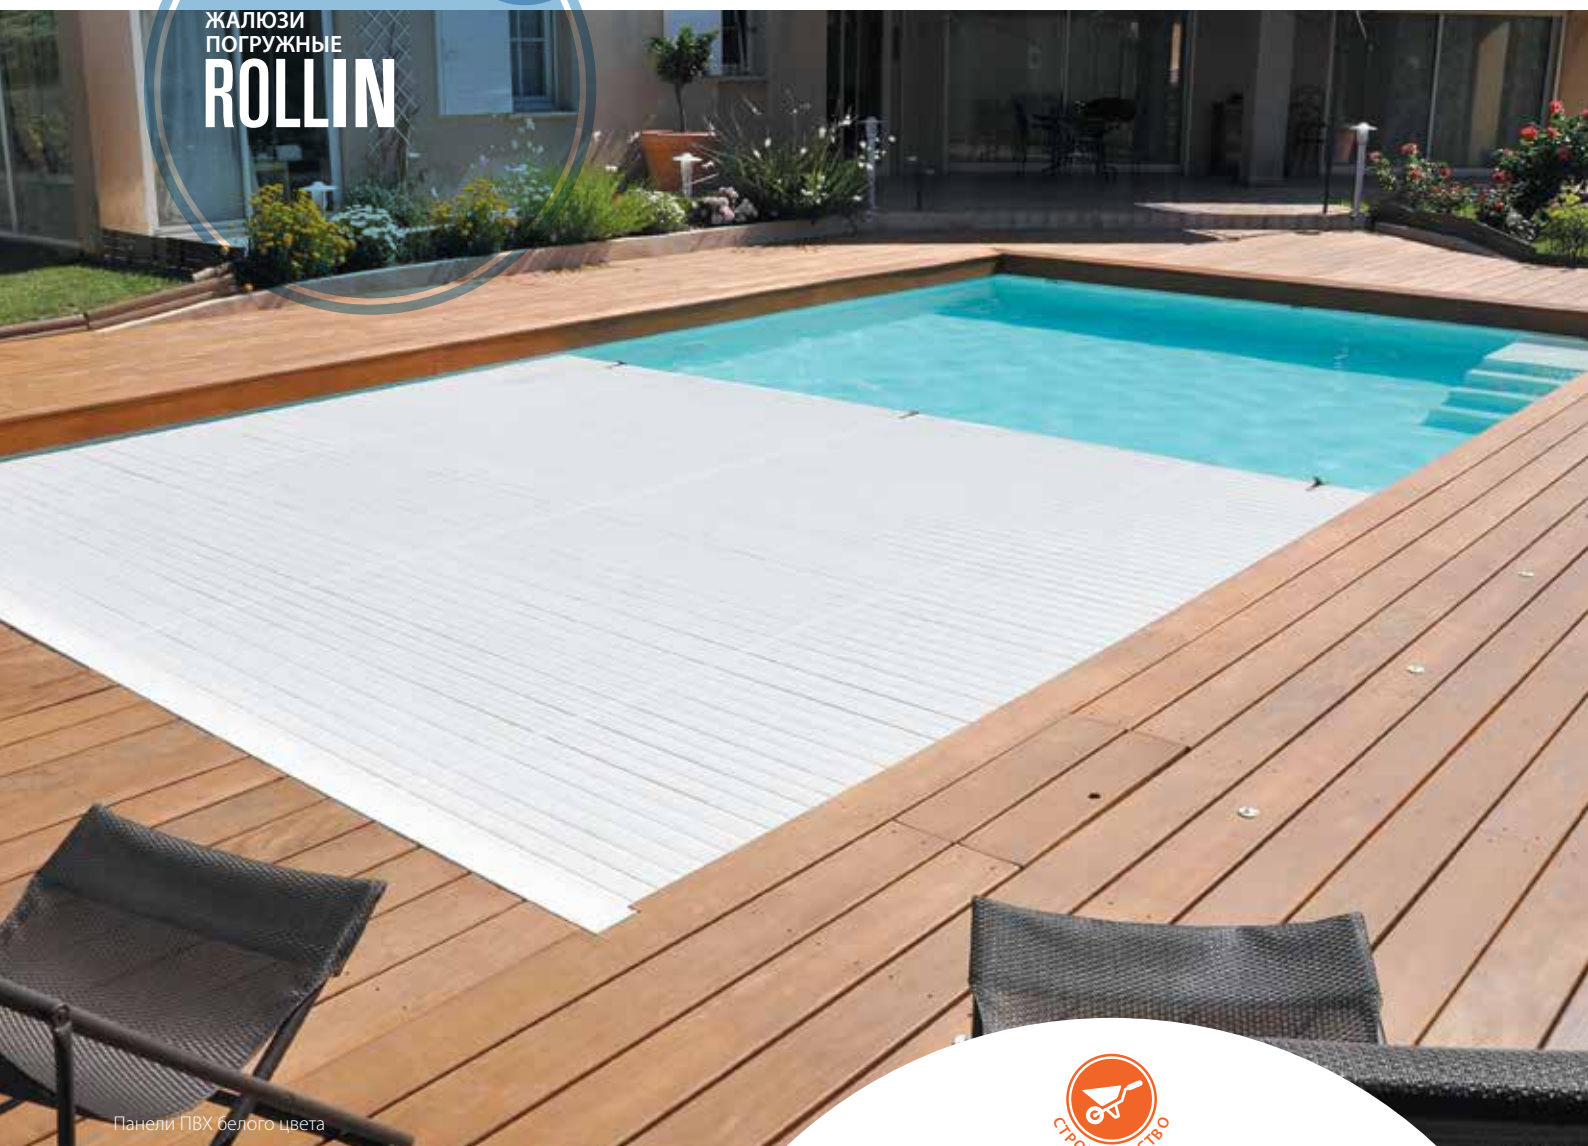


Панели ПВХ белого цвета



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходят для строящихся бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 9 x 25 м или 10 x 20 м + лестница 3 м, герметичная защита которых выполнена плиткой, армированной мембраной или пленкой-лайнером.

- 1 З типа отделки погружного бокса: решетка из экзотических пород дерева (бразильский орех ипе), робинии или композитного материала (цвета: темно-серый, коричневый или бежевый); выберите наилучшее сочетание с отделкой бассейна или оформлением пляжа.
- 2 Привод: в боксе сухого исполнения (преимущество: простота технического обслуживания). Двигатели: 120, 250 или 500 Нм в зависимости от размеров бассейна. Дистанционное управление с помощью кнопки, запираемой на ключ. Автоматический выключатель: остановка открывания жалюзи при обнаружении аномальных нагрузок на полотно.
- 3 Балка из лакированного алюминия белого, бежевого или серого цвета.
- 4 Полотно: панели ПВХ матового цвета или солнечные панели из ПВХ с фиксирующими узлами. Доступны различные цвета: белый, бежевый, серый, прозрачный голубой для наилучшего сочетания с окружающей обстановкой.

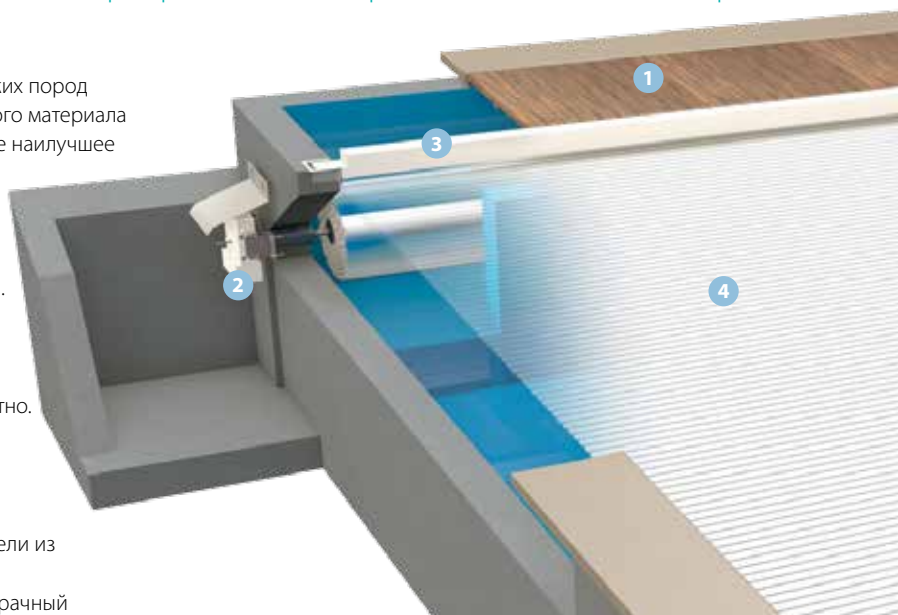

ROLLIN являются жалюзи, встраиваемыми за разделительной стенкой в дальней части бассейна, и незаметны для окружающих. Привод жалюзи устанавливается в бокс сухого исполнения, вот почему уже много лет производители используют такое решение для реализации проектов по строительству и реконструкции ввиду его надежности

СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Жалюзи Rollin подходят для наружных и внутренних бассейнов, так как могут быть встроены в процессе сооружения. Бокс привода устанавливается таким образом, чтобы его было не видно после полного открывания жалюзи. Полотно жалюзи доступно в 4 цветах, что позволяет подобрать жалюзи, подходящие по цвету к окружающей обстановке.

НАДЕЖНОСТЬ

Мощный двигатель для жалюзи Rollin управляется механическими или электронными датчиками конца хода и является эталонной моделью на рынке подобного оборудования для бассейнов. Питание осуществляется током низкого напряжения, двигатель оснащен системой отключения по времени. Балка выполнена из лакированного алюминия с антикоррозионным покрытием белого, бежевого или серого цвета.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Защита бассейна с помощью жалюзи Rollin позволяет поддерживать температуру воды в бассейне и сокращать загрязнение окружающей среды, уменьшая испарение, являющееся причиной понижения уровня воды. Специальное солнечное полотно для жалюзи Rollin позволяет подогревать воду естественным путем, что уменьшает затраты на электроэнергию.



SÉCURITÉ MAXIMALE

Необходимый элемент жалюзи производства компании DEL - фиксирующие узлы, обеспечивающие полное закрывание жалюзи и защиту бассейна. Большой выбор цветов позволяет подобрать фиксирующие узлы в цвет защитного покрытия. Получите подробную информацию у вашего поставщика.



ЖАЛЮЗИ
ПОГРУЖНЫЕ

ROLLIN


ОПЦИИ

Разделительная стенка Sécuritéwall из ПВХ между боксом привода и бассейном.

Соответствует требованиям нормы NF P 90-308: согласно закону об обеспечении безопасности использования бассейнов разделительная стенка Sécuritéwall предотвращает доступ к боксу из бассейна.

Необходимый элемент погружных автоматических смывающих устройств, разделительная стенка идеально сочетается с цветом бассейна (доступные цвета: белый, серый, бежевый, голубой).

Подходит для бассейнов до 7,07 м шириной и 2,07 м глубиной с любым типом профиля дна (плоское дно, склон или углубление для ныряния).

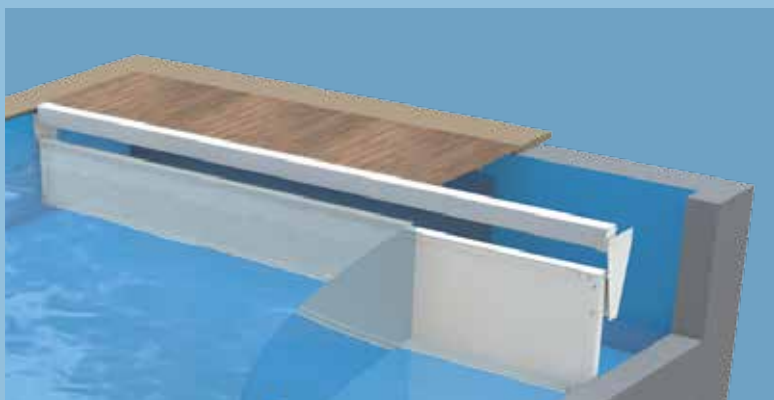

Автоматические смывающие устройства компании DEL не предназначены для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Автоматические смывающие устройства компании DEL являются защитными устройствами, предназначенными для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка.

Внимательно прочтите и сохраните для последующего использования

Rollin является защитным устройством, предназначенным для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Изделие соответствует требованиям нормы NF P 90-308. Изделие не предназначено для замены индивидуальной ответственности, руководствуйтесь здравым смыслом. Изделие не предназначено для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка. **Гарантия:** 3 года на панели и 2 года на электрическое оборудование.

Технологическая карта: Для того, чтобы жалюзи подходили по размеру к бассейну, необходимо предоставить чертеж бассейна с указанием всех размеров. Соответствует требованиям нормы NF P 90-308, зазор между внутренней частью бассейна и краем жалюзи не должен превышать 70 мм. **Время срабатывания:** 3 минуты - автоматическое открывание и закрывание, 30 секунд - блокировка или разблокировка устройств безопасности. Чтобы открыть и закрыть жалюзи Rollin, требуется один человек. **Применение:** в любое время года. Поддерживайте постоянный уровень воды, требующийся для фильтрации воды в бассейне, это обеспечит надлежащее функционирование жалюзи. Необходимо предусмотреть наличие регулятора уровня воды. Уровень воды должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации. **Ограничения в использовании:** Установка автоматических смывающих устройств компании DEL для бассейнов с переливом и/или с лестницами, расположенными по всей длине бассейна (съемная лестница, которая устанавливается с одной из сторон), не предусмотрена требованиями нормы NF P 90-308. В этом случае, используйте другое защитное устройство согласно требованиям норм. За исключением оговоренных производителем случаев аварийные устройства, срабатывающие от погружения, не совместимы с смывающим устройством компании DEL. **Зимний период:** В зависимости от географического региона, в зимний период может потребоваться закрыть бассейн. Не понижая уровень воды, закройте жалюзи, установите блокировку, при необходимости, натяните сетку, которая защищает жалюзи в зимний период. При уменьшении уровня воды (при необходимости осмотра заданных деталей) сверните жалюзи и установите защитное покрытие для бассейна, применяющееся в зимний период. **Упаковка:** Для бассейна 5 x 10 м. Панели: 4 упаковки 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Опора: 1 упаковка 4,948 x Ø 0,16 м. Балка: 1 упаковка 5,1 x 0,17 x 0,12 м. Настил: 1 паллета 1,20 м x 1,00 м x 0,50 м. Привод: 1 упаковка 0,62 x 0,35 x 0,35 м. Вес: 350 кг. Sécuritéwall: 1 упаковка 5,00 x 0,25 x 1,27 м. Вес: 77 кг.

Производитель: Компания DEL La Basse Croix Rouge 35530 BPECE - Франция. export@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr.

Чтобы получить больше информации об устройстве вашего бассейна, обратитесь к производителю.

Печать дистрибьютора