

FIJA Group

DEL

SWIMMING POOL DEVELOPMENT AND INNOVATION

ЖАЛЮЗИ
ПОГРУЖНЫЕ

ROLLENERGY

ÉVOLUTION



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ
НОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ


www.del-piscine.fr

ЖАЛЮЗИ
ПОГРУЖНЫЕ

ROLLENERGY

ÉVOLUTION


Панели ПВХ белого цвета



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для каменных бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 8 x 15 м + лестница 3 м.
Подходит для бассейнов всех типов, сооружаемых в ходе строительных проектов или проектов по реконструкции.

- 1 3 типа отделки погружного бокса: решетка из экзотических пород дерева (бразильский орех ипе), робинии или композитного материала (цвета: темно-серый, коричневый или бежевый); выберите наилучшее сочетание с отделкой бассейна или оформлением пляжа.
- 2 Привод в полом боксе: идеально подходит для проектов по реконструкции. Двигатели: 120 или 250 Нм в зависимости от размеров бассейна.
Дистанционное управление с помощью кнопки, запираемой на ключ.
Автоматический выключатель: остановка открывания жалюзи при обнаружении аномальных нагрузок на полотно.
- 3 Балка из лакированного алюминия белого, бежевого или серого цвета.
- 4 Пластина из композитного материала.
- 5 Полотно: панели ПВХ матового цвета или солнечные панели из ПВХ с фиксирующими узлами. Доступны различные цвета: белый, бежевый, серый, прозрачный голубой для наилучшего сочетания с окружающей обстановкой.

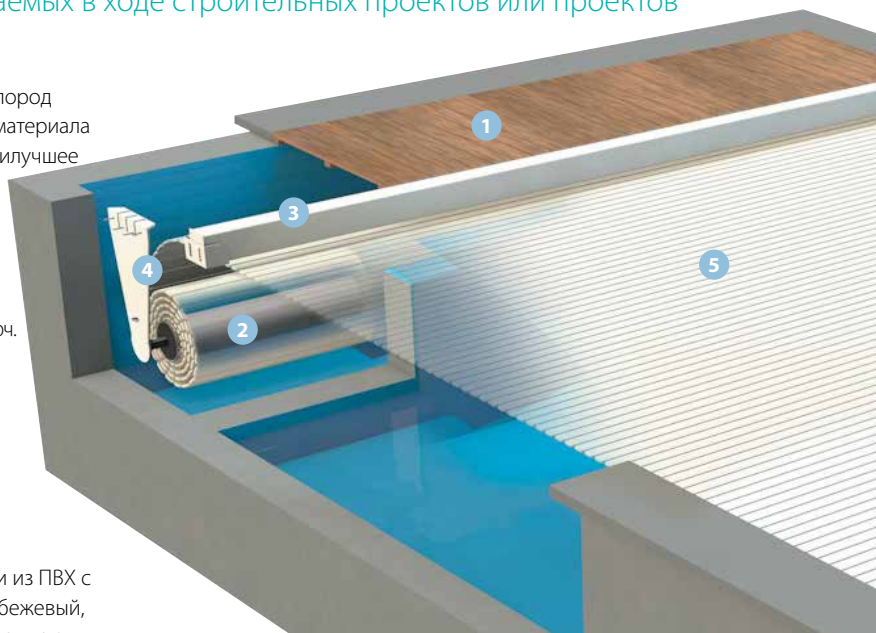

ROLLENERGY ÉVOLUTION ЯВЛЯЮТСЯ ЖАЛЮЗИ, ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ГОТОВЫХ БАССЕЙНОВ ЛЮБЫХ ТИПОВ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИВОД ЖАЛЮЗИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ПОЛЫЙ БОКС, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ БОКСА В БАССЕЙН И НЕ ТРЕБУЕТ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Жалюзи Rollenergy Évolution подходят для наружных и внутренних бассейнов, так как полностью скрыты после полного открывания и сворачивания жалюзи в бокс. Полотно жалюзи доступно в 4 цветах, что позволяет подобрать жалюзи, подходящие по цвету к окружающей обстановке.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Привод жалюзи Rollenergy Évolution устанавливается в полый погружной бокс в герметичном исполнении, что не требует производства строительных работ. Жалюзи подходят для каменных бассейнов любых типов при проведении строительных или реконструкционных работ. Электрический шкаф управления включает также управление солевым электролизёром, позволяющим контролировать обработку воду.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Защита бассейна с помощью жалюзи Rollenergy Évolution позволяет поддерживать температуру воды в бассейне и сокращать загрязнение окружающей среды, уменьшая испарение, являющееся причиной понижения уровня воды. Специальное солнечное полотно для жалюзи Rollenergy Évolution позволяет подогревать воду естественным путем, что уменьшает затраты на электроэнергию.



ПОЛИКАРБОНАТ СОЛН. ПВХ СОЛНЕЧНЫЙ ПВХ БЕЛЫЙ ПВХ СИНИЙ ПВХ БЕЖЕВЫЙ ПВХ СЕРЫЙ МЕДИУМ 2

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимый элемент жалюзи производства компании DEL - фиксирующие узлы, обеспечивающие полное закрывание жалюзи и защиту бассейна. Большой выбор цветов позволяет подобрать фиксирующие узлы под цвет защитного покрытия. Получите подробную информацию у вашего поставщика.



Солнечные панели из ПВХ

ЖАЛЮЗИ
ПОГРУЖНЫЕ

ROLLENERGY ÉVOLUTION


ОПЦИИ

Разделительная стенка Sécuritéwall из ПВХ между боксом привода и бассейном.

Соответствует требованиям нормы NF P 90-308: согласно закону об обеспечении безопасности использования бассейнов разделительная стенка Sécuritéwall предотвращает доступ к боксу из бассейна.

Необходимый элемент погружных автоматических смывающих устройств, разделительная стенка идеально сочетается с цветом бассейна (доступные цвета: белый, серый, бежевый, голубой).

Подходит для бассейнов до 7,07 м шириной и 2,07 м глубиной с любым типом профиля дна (плоское дно, склон или углубление для ныряния).

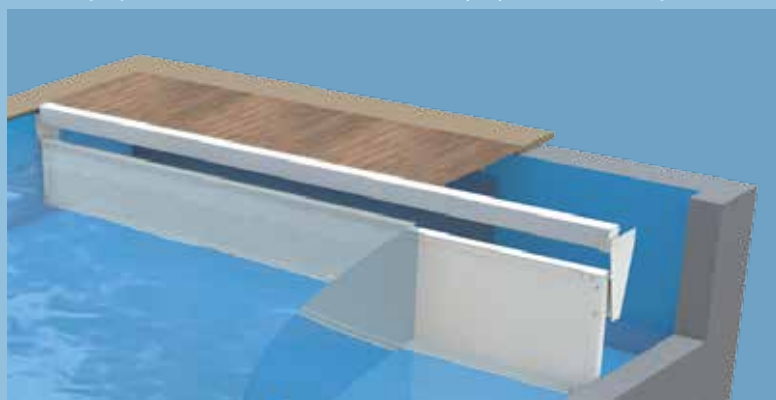

Автоматические смывающие устройства компании DEL не предназначены для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Автоматические смывающие устройства компании DEL являются защитными устройствами, предназначенными для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка.

Внимательно прочтите и сохраните для последующего использования.

Rolleenergy является защитным устройством, предназначенным для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Изделие соответствует требованиям нормы NF P 90-308. Изделие не предназначено для замены индивидуальной ответственности, руководствуйтесь здравым смыслом. Изделие не предназначено для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка. **Гарантия:** 3 года на панели и 2 года на электрическое оборудование. **Технологическая карта:** Для того, чтобы жалюзи подходили по размеру к бассейну, необходимо предоставить чертеж бассейна с указанием всех размеров. Соответствует требованиям нормы NF P 90-308, зазор между внутренней частью бассейна и краем жалюзи не должен превышать 70 мм. **Время срабатывания:** 3 минуты - автоматическое открывание и закрывание, 30 секунд - блокировка или разблокировка устройств безопасности. Чтобы открыть и закрыть жалюзи Rolleenergy, требуется один человек. **Применение:** в любое время года. Поддерживайте постоянный уровень воды, требующийся для фильтрации воды в бассейне, это обеспечит надлежащее функционирование жалюзи. Необходимо предусмотреть наличие регулятора уровня воды. Уровень воды должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации. **Ограничения в использовании:** Установка автоматических смывающих устройств компании DEL для бассейнов с переливом и/или с лестницами, расположенными по всей длине бассейна (съёмная лестница, которая устанавливается с одной из сторон), не предусмотрена требованиями нормы NF P 90-308. В этом случае, используйте другое защитное устройство согласно требованиям норм. За исключением оговоренных производителем случаев аварийные устройства, срабатывающие от погружения, не совместимы с смывающим устройством компании DEL. **Зимний период:** В зависимости от географического региона, в зимний период может потребоваться закрыть бассейн. Не понижая уровень воды, закройте жалюзи, установите блокировку, при необходимости, натяните сетку, которая защищает жалюзи в зимний период. При уменьшении уровня воды (при необходимости осмотра заданных деталей) сверните жалюзи и установите защитное покрытие для бассейна, применяющееся в зимний период. **Упаковка:** Для бассейна 5 x 10 м. Панели: 4 упаковки 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Опора: 1 упаковка 4,948 x Ø 0,16 м. Балка: 1 упаковка 5,1 x 0,17 x 0,12 м. Настил: 1 паллета 1,20 м x 1,00 м x 0,50 м. Привод: 1 упаковка 0,62 x 0,35 x 0,35 м. Вес: 350 кг. Sécuritéwall: 1 упаковка 5,00 x 0,25 x 1,27 м. Вес: 77 кг.

Производитель: Компания DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. export@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr.

Чтобы получить больше информации об устройстве вашего бассейна, обратитесь к производителю.

Печать дистрибьютора