



РОЛЕТНІ ПОКРИТТЯ DEL

MOOVE'O

2 YEARS
GUARANTEE

COMPLIANT
TO THE FRENCH
N O R M
NFP 90-308
SAFETY

**2 РОКИ
ГАРАНТІЇ**

**ВІДПОВІДАЄ
НОРМИ
NFP 90-308**



Максимальний розмір басейну
5x10м з виступаючими сходами

**Мобільна автоматична ролета
для вуличних басейнів прямокутної
чи неправильної форми**

ДОСТУПНА ОДНА ВЕРСІЯ:




- Автоматична автономна (сонячна)



ЕКСКЛЮЗИВНА КОНЦЕПЦІЯ:

унікальна, єдина на ринку мобільна
модель, для басейнів неправильної форми,
або маючих заокруглені кути великих
радіусів

Габаритні розміри
вузлів ролети MOOVE'O:

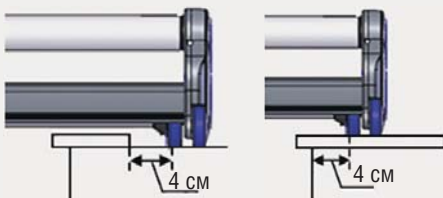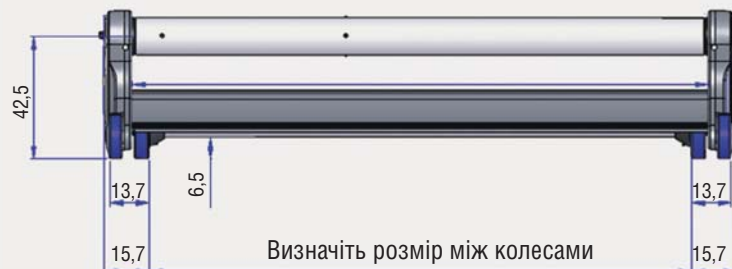

**Слідкуйте за
перешкодами**

(блок фільтрації,
бортовий камінь...)



ОПЦІОНАЛЬНО

- Доступні механізми бежевого чи світло-сірого кольору
- Можлива комплектація аксесуаром Rolling guide для переливних басейнів



СТРУКТУРА БОКОВОЇ СТІЙКИ:

- В залежності від кольору ламелей опціонально доступні механізми бежевого чи світло-сірого кольору (стандартно - білого)
- Моноблочний механізм з литого фарбованого алюмінію
- Механізм обладнаний системою чіткої фіксації для закривання і відкривання ламелей з одного місця
- Конструкція механізму забезпечує стікання води безпосередньо в басейн
- Стіяка може комплектуватись дизайнерською наклейкою, стійкою до атмосферного впливу



МОДЕЛЬ МООВЕ'О ПОСТАЧАЄТЬСЯ З



3.5м, 4м чи 5м механізмом.
Максимальна ширина між колесами:

ДЛЯ 3.5м МЕХАНІЗМУ	4.10м (максимальна довжина басейну до 12м)
ДЛЯ 4м МЕХАНІЗМУ	4.81м (максимальна довжина басейну до 12м)
ДЛЯ 5м МЕХАНІЗМУ	5.81м (максимальна довжина басейну до 12м)



ХАРАКТЕРИСТИКИ МООВЕ'О:

- Мотор всередині валу 24В (в комплекті 2 акумулятори x 12В), 6.5 А/год
- Вал (d=130мм) виготовлений з анодованого алюмінію 20мкм
- Оснащена системою ручного змотування
- Надійні колеса механізму (передні D=150мм, задні D=200мм) покриті полімером, який не залишає за собою слідів
- Фотоелементи мають високу продуктивність

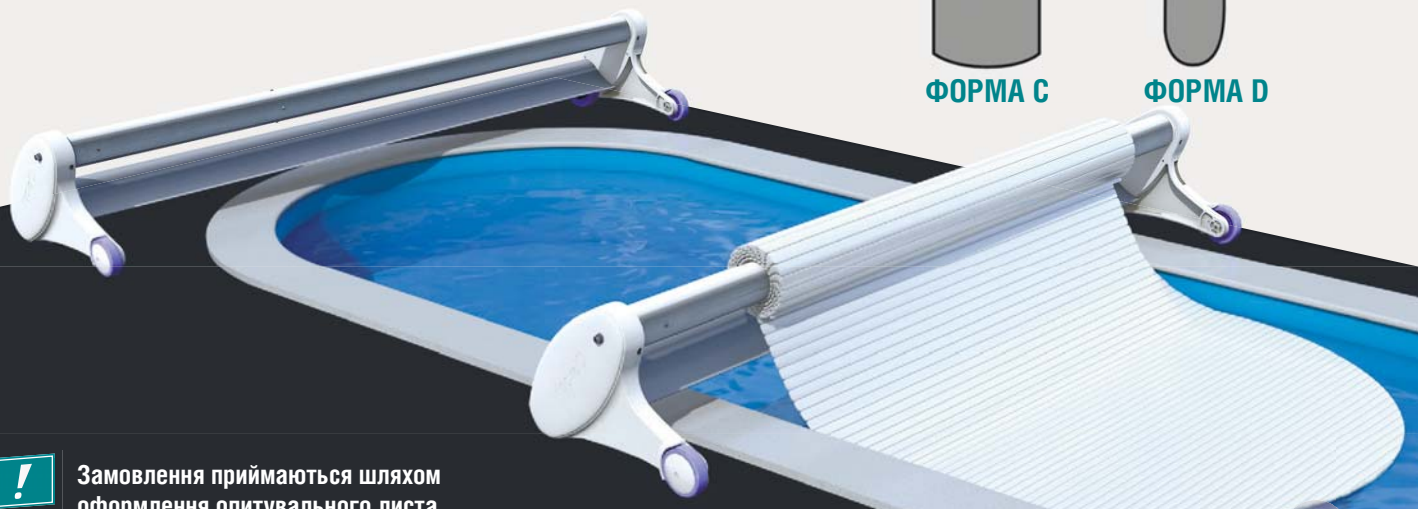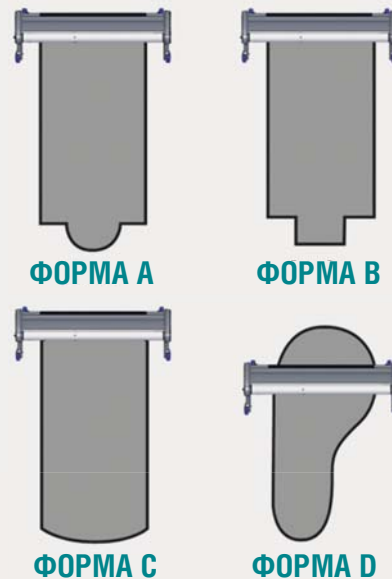

Замовлення приймаються шляхом оформлення опитувального листа