


SécuriWall

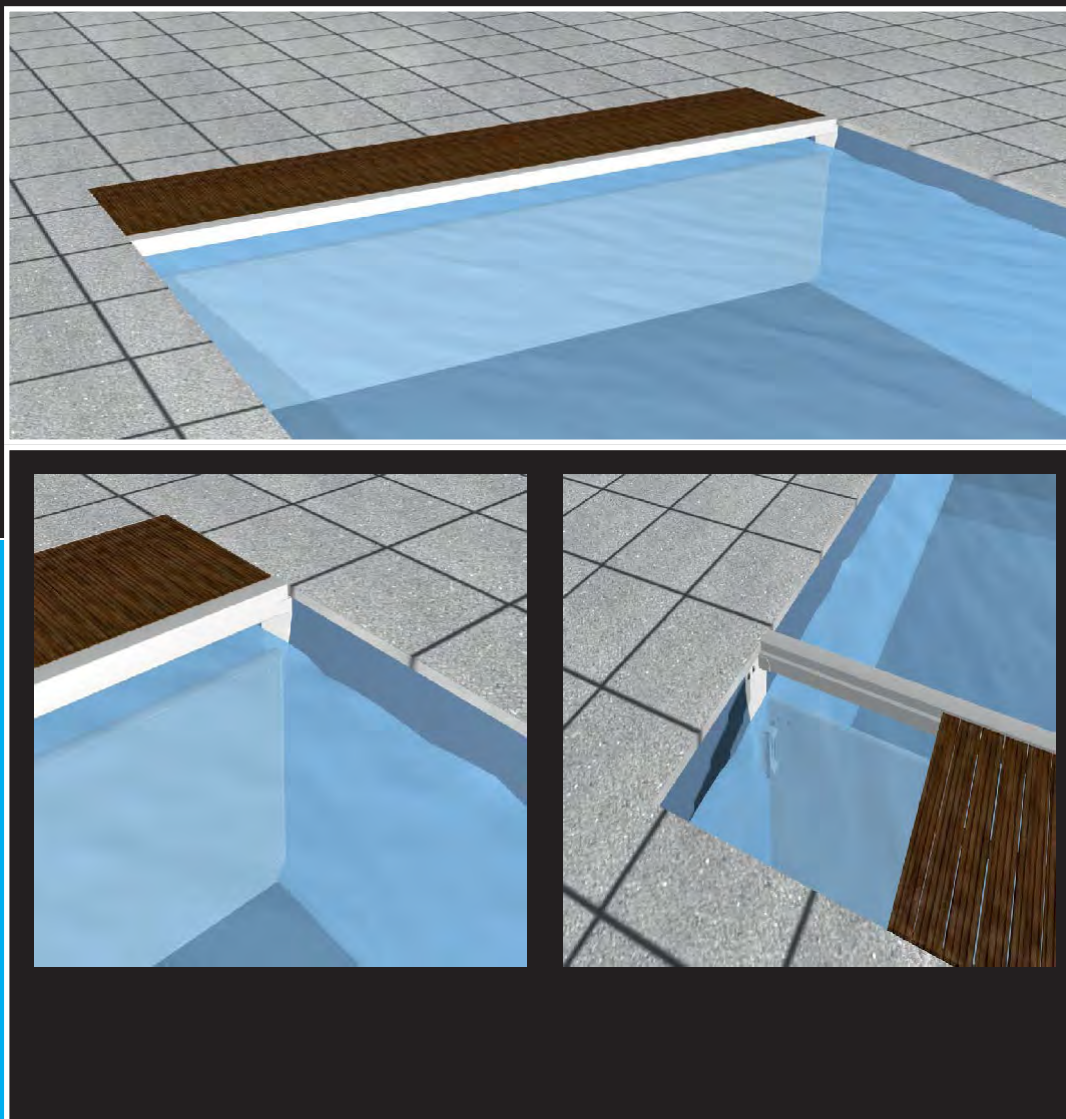

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Встановлення / Використання / Технічне обслуговування / Поради щодо безпеки

**ПІСЛЯ МОНТАЖУ ІНСТРУКЦІЮ СЛІД ПЕРЕДАТИ КОРИСТУВАЧЕВІ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕГЛЯДУ**

ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКТУ

x1



x2



x1



Дюбель Ø12 x4	Затяжний гвинт M8x80 x4	Шайба PL Ø8,4 x6	Гайка M8 x6	Елемент посилення x2
---------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

Упаковка кріпильних деталей / Securiwall

Накладка Ø32 x4	Ковпачок Ø17 x2	Гвинт по дереву VBA M6x30 x2
--------------------	--------------------	---------------------------------


Упаковка кріпильних деталей / Фурнітура кріплення

2

ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ МОНТАЖУ (МОНТАЖ – 2 ЛЮДИНИ)



ПАКУВАННЯ

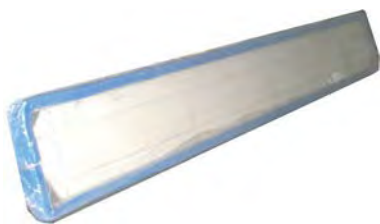

Для басейну шириною 5 м і глибиною 1,5 м
1 упаковка 0.25 x 1.27 x 5 м


Загальна вага: 80 кг

ТРАНСПОРТУВАННЯ



Поставка здійснюється на ризик одержувача. Якщо при отриманні товару вантажоодержувач помічає пошкодження товару, що сталися під час транспортування, слід негайно зафіксувати такі пошкодження в накладній перевізника. Він повинен підтвердити цей факт, направивши перевізнику цю накладну протягом 48 годин рекомендованим листом із підтвердженням отримання.

A




B

$$\mathbf{I} = 65 - \mathbf{R} + 10$$


L = довжина басейну (включаючи сходи та нішу) має бути < 6 м.

L (в м)	< 6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
I макс. (у см)	55,8	57,4	59,8	62,1	65	66,4	68,4	70,3	72,2	74	75,8	77,5
L (в м)	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-30
I макс. (у см)	79,1	80,7	82,3	83,9	85,4	86,9	88,3	89,7	91,1	92,5	93,8	96,5

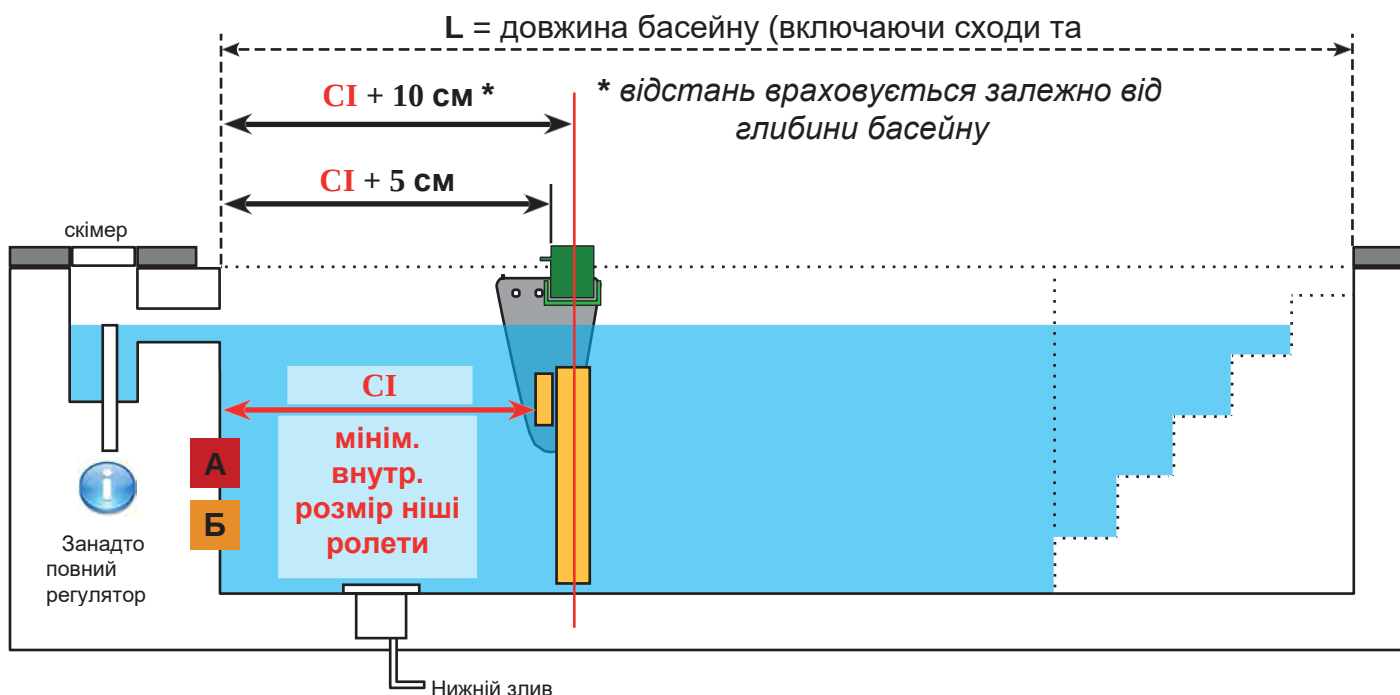


А Стандартний варіант: зі зрізаними радіусами або

- визначте CI $CI = I$ (див. таблицю)

В Окремий випадок: зі зрізаними радіусами або кряями $> 10 \text{ см}$

- визначте CI $CI = I + R - 10$ визначте I залежно від L (див. таблицю)

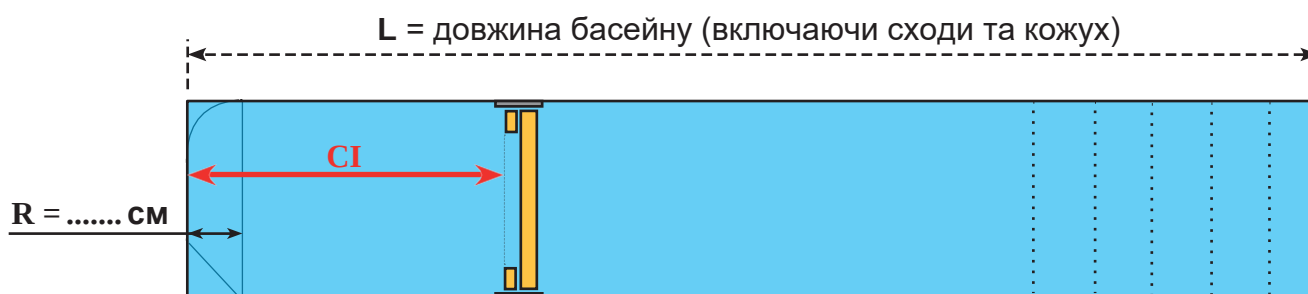


приклад з басейном довжиною 15 м (включаючи сходи) з радіусами 20 см.

$L = 15$ $R = 20$ $I = 74$ (таблиця) $CI = 74 + 20 - 10$ $CI = 84 \text{ см}$

L (в м)	< 6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
I макс. (у см)	55,8	57,4	59,8	62,1	65	66,4	68,4	70,3	72,2	74	75,8	77,5
L (в м)	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-30
I макс. (у см)	79,1	80,7	82,3	83,9	85,4	86,9	88,3	89,7	91,1	92,5	93,8	96,5

НАНЕСЕННЯ МІТОК

Гострий кут

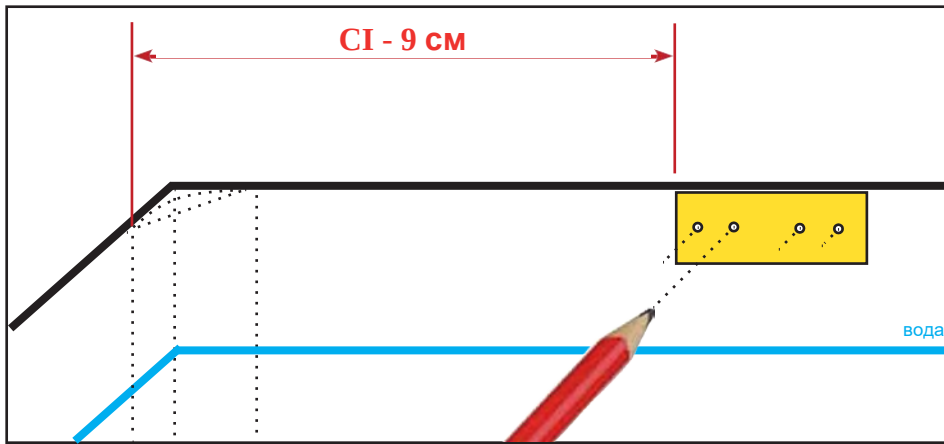

з настилом
75 см
CI = 65 см


з настилом
90 см
CI = 80 см

залежно від довжини
басейну
CI = див. стор 5





- Нанесіть мітки з 2 сторін кожуха ролети.
- Кріплення опорних пластин мають бути вище рівня води.

СВЕРДЛІННЯ

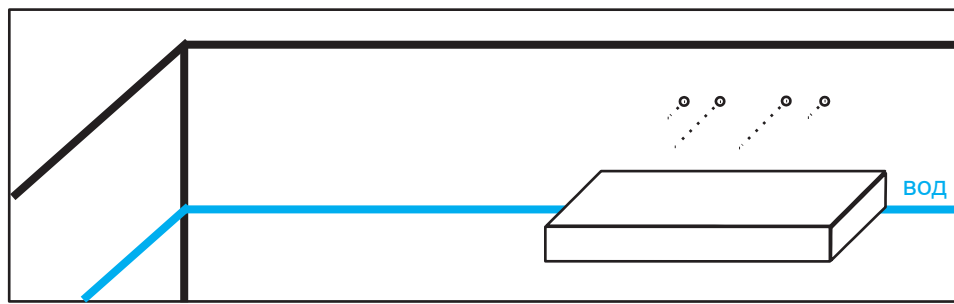

- Добре очистіть отвори.
- Для заповнених водою басейнів покладіть на воду пластину з полістиролу або іншого матеріалу для уловлювання пилу під час свердління.


КРІПЛЕННЯ ОПОРНИХ ПЛАСТИН

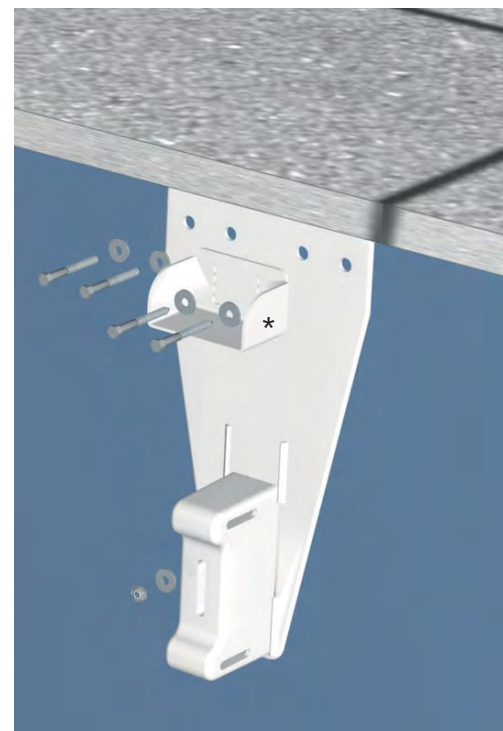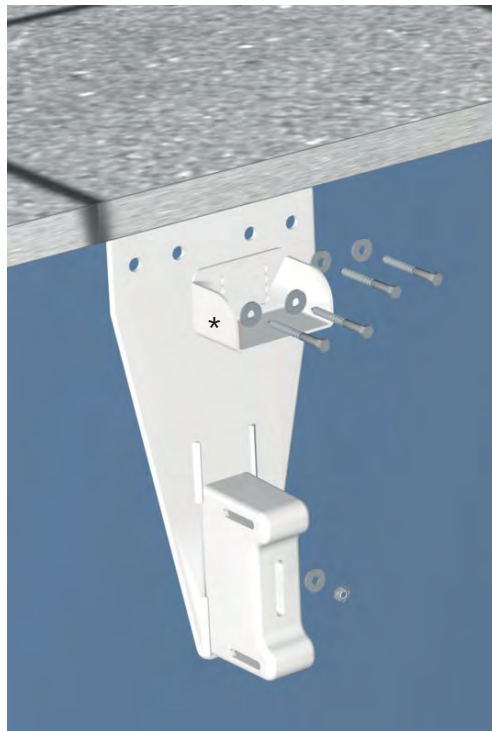


* кронштейн балки та її кріплення поставляються окремо.

ФУРНІТУРА КРІПЛЕННЯ


Цю фурнітуру кріплення необхідно встановити, щоб уникнути блокування джгутика пілососа для басейну між перегородкою Securiwall і вертикальною стінкою.

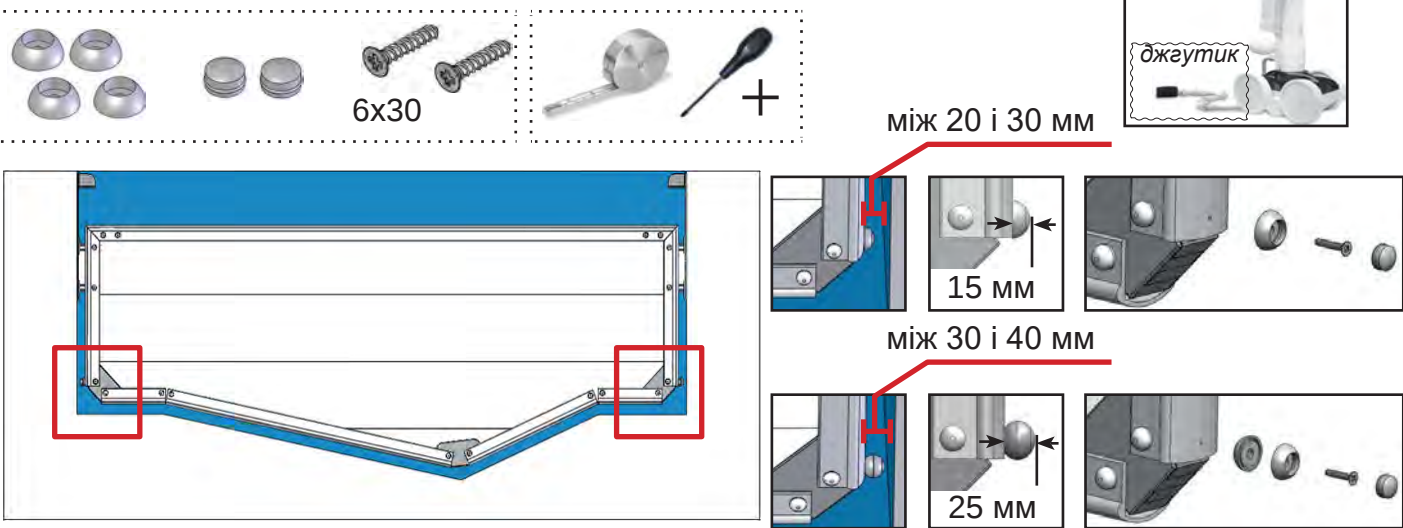

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕГОРОДКИ

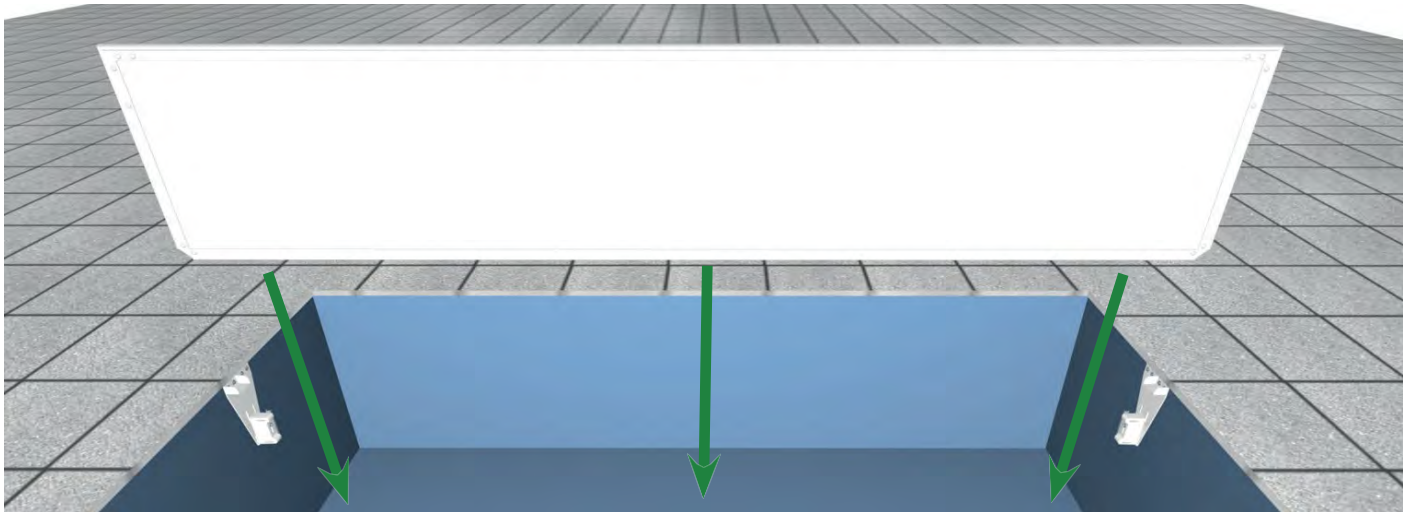

НАЛАШТУВАННЯ

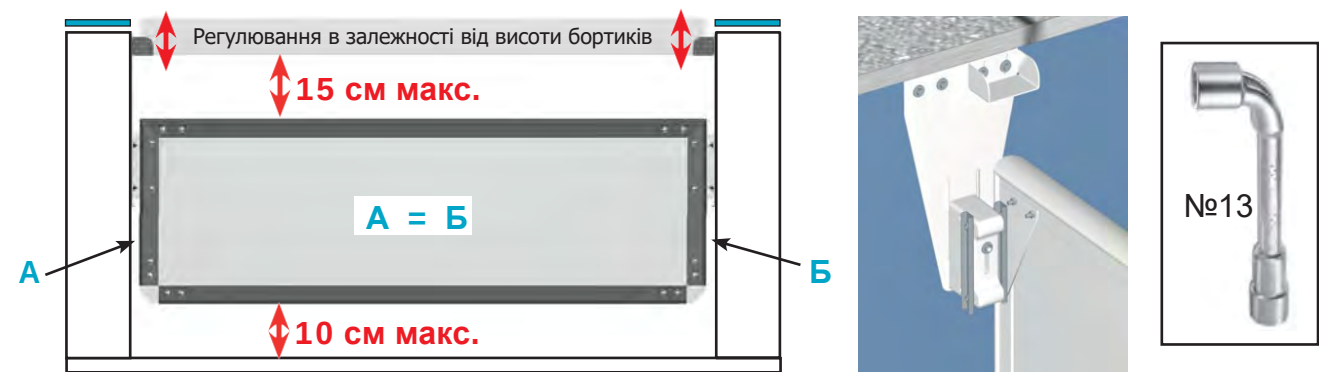

**ШАНОВНІ КЛІЄНТИ,
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ДОВІРУ ДО НАШОЇ КОМПАНІЇ ТА ЗА ВИБІР АВТОМАТИЧНОЇ РОЛЕТИ ДЛЯ
БАСЕЙНУ.**

РЕКОМЕНДУЄМО УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ.

ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

*** БАСЕЙН МОЖЕ СТАНОВИТИ СЕРЙОЗНУ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ. УТОПЛЕННЯ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ДУЖЕ ШВИДКО.**

**ДІТИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОРЯД З БАСЕЙНОМ, ПОТРЕБУЮТЬ ВАШОЇ ПОСТІЙНОЇ ПИЛЬНОСТІ ТА
НАГЛЯДУ, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ВМІЮТЬ ПЛАВАТИ.**

**КОЛИ БАСЕЙН ВІДКРИТИЙ, НЕОБХІДНА ПРИСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ.
ПРАВИЛЬНО ВСТАНОВЛЕНІЙ РОЛЕТІ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИКА.**

ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИСОТИ РІВНЯ ВОДИ, ВИЗНАЧЕНОЇ ВИРОБНИКОМ.

**ДИТИНА ТОНЕ МЕНШ НІЖ ЗА 3 ХВИЛИНИ, ЖОДЕН ТИП ЗАХИСТУ НІКОЛИ НЕ ЗАМІНИТЬ НАГЛЯД І
ПИЛЬНОСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ.**

ВИВЧИТЬ РЯТІВНІ РУХИ.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ТА РОЗТАШУЙТЕ ПОРУЧ З БАСЕЙНОМ НОМЕРИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

- ПОЖЕЖНА ОХОРОНА: 101 З МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ
- ШВИДКА ДОПОМОГА: 103
- ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР:



**СПЕЦІАЛІСТ ЗІ
ВСТАНОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ**

Промислова зона Ла бас круа руж 35530 Бресе - ФРАНЦІЯ - Тел.: + 33 (0)9 70 72 5000

Технічна підтримка в Україні PG-pool® +380443337136