

limpido ez

Розумне сольве хлорування продумано для професіоналів
Smart salt chlorination thought out for professionals !



Панель сольового хлоратора Limpido EZ
Limpido EZ salt chlorinator panel



Осередок хлоратора та сполучна коробка
Chlorination cell and connexion box



Виробництво хлору, адаптоване до реальних потреб басейну
A chlorine production adapted to the real needs of the pool



Вироблення хлору в залежності від температури води (3 режиму)

Chlorine production according to water temperature (3 modes)

Зниження вироблення хлору при закритій кришці басейну

Decreased chlorine production when the pool cover is closed

Limpido EZ - це сольовий хлоратор, призначений для установників басейнів.


Limpido EZ is a salt chlorinator designed for pool installers.

Він виробляє хлор в залежності від температури води та може бути легко встановлений завдяки попередньо обладнаній сполучній коробці.

It produces according to the water temperature and can be easily installed Thanks to the pre-equipped connection box.

Для повного спокою надійність обладнання забезпечується попередженнями про витрату солі та входять в комплект реле протоки.

For a complete peace of mind, the equipment reliability is ensured by salt rate warnings and the supplied flow switch.



Вбудоване регулювання рН (EZ DUO) для повної установки Embedded pH regulation (EZ DUO) for a complete installation



Передній дозуючий насос з добовим лімітом дозування
In-front dosing pump with daily dosing limit



Повна поставка обладнання
Complete equipment supplied


EZ DUO - це повноцінний сольовий хлоратор з вбудованою системою регулювання рН, необхідної для ефективного очищення води.

Встановіть значення рН за допомогою всього однієї кнопки, і прилад автоматично впорскує воду, коректуючи рН за допомогою рН-розчину.

With EZ DUO, you have a complete salt chlorinator with an embedded pH regulation, necessary for an efficient water treatment.

Set up the pH value with only one button and the device injects automatically, correcting the pH with pH- solution.

Повна система обробки зі спрощеним підключенням A complete treating system with simplified connection

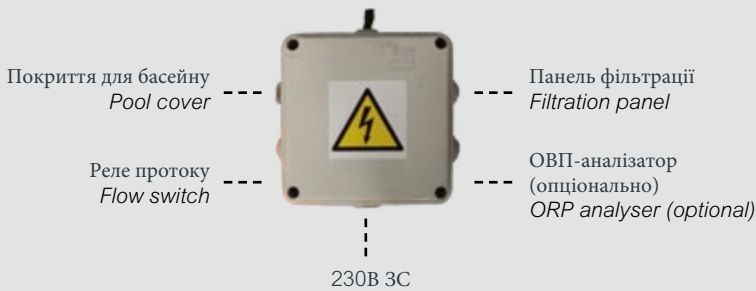

Промисловий роз'єм, що дає інформацію про провідність, температури, і т.д.

Industrial connector giving information on conductivity, temperature, i.e.

Технічні характеристики Technical specifications

МОДЕЛЬ	MODEL	EZ 60	EZ 100	EZ 160	DUO 60	DUO 100
Артикул	Reference	PF10I050	PF10I051	PF10I053	PF10I054	PF10I055
Панель	Panel	289 X 194 X 122 mm			255 X 180 X 135 mm	
Джерело живлення	Power supply	230В 3С / 50 Гц			230В 3С / 50 Гц	
Опрацьований обсяг	Treated volume	60 м ³	100 м ³	160 м ³	60 м ³	100 м ³
Довжина осередку	Cell length	312 мм			312 мм	
Макс. витрата і тиск в камері	Max cell flow rate & pressure	22 м ³ /год - 3 бар			22 м ³ /год - 3 бар	
Виробництво хлору	Chlorine production	9 - 14 г/год	12 - 20 г/год	20 - 40 г/год	9 - 14 г/год	12 - 20 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г			2 - 4 г	
Регулювання рН	pH regulation	/			●	●
Діапазон вимірювань	Measuring range	/			3.7 - 9.9	