

limpido z

Сольовий хлоратор, який також **регулює** рівень **pH** в басейні
*Salt chlorinator which also **regulates** the pool **ph**.*



Панель сольового хлоратора Limpido Z
Limpido Z salt chlorinator panel



Осередок для хлорування солі з вбудованим приладдям
Salt chlorination cell with embedded accessories

Інтуїтивно зрозуміле програмування на РК-дисплеї
Intuitive programming on LCD display



Відображення режиму виробництва та щоденного часу виробництва

Display of the production mode and daily production time



Встановлення рівня виробничого режиму від 0 до 100%

Setting of the production mode level from 0 to 100%



Режим регулювання pH, вимірювання pH та щоденний обсяг ін'єкції

pH regulation mode, pH measure and daily injected volume

У погано освітлених технічних приміщеннях рідкокристалічний дисплей забезпечує **зручніше використання** та дозволяє швидко вибрати **РЕЖИМ роботи** сольового хлоратора.

*In poorly lit technical rooms the LCD display bring a **more comfortable use** and allows a quick selection of the salt chlorinator **production MODE**.*



Вбудоване регулювання рН та (Z2 - Z3) та виробництво під контролем ОВП (модель Z3)
Embedded pH regulation and (Z2 - Z3) and production controlled by ORP (Z3 model)



Передній дозуючий насос із добовим лімітом дозування

In-front dosing pump with daily dosing limit







ЗОЛОТИЙ ЗОНД
GOLDEN PROBE

Модель Z3 зупиняє виробництво, коли значення ОВП води стає оптимальним для ефективного очищення води у басейні.

Z3 model stops the production when the ORP value of the water is optimal to clean efficiently the pool water.

Налагоджене виробництво хлору для води
An adjusted chlorine production for an enjoyable water



- 
 Виробництво хлору в залежності від температури води (3 режими)
 Chlorine production according to water temperature (3 modes)
- 
 Зниження вироблення хлору при закритій кришці басейну
 Reduced chlorine production when the pool cover is closed
- 
 Вбудоване регулювання рН в сольовий хлоринатор
 Embedded pH regulation into the salt chlorinator
- 
 Виробництво хлору контролюється за ОВП (Limpido Z3)
 Chlorine production controlled by ORP (Limpido Z3)

Технічні характеристики
Technical specifications

Модель	MODEL	Z2 25	Z2 50	Z2 75	Z3 25	Z3 50	Z3 75
Артикул	Reference	PF10I070	PF10I071	PF10I072	PF10I073	PF10I074	PF10I075
Панель	Panel	300 X 150 X 90 мм			300 X 150 X 90 мм		
Джерело живлення	Power supply	230V AC / 50 Hz			230V AC / 50 Hz		
Оброблюваний обсяг	Treated volume	25 м³	50 м³	75 м³	25 м³	50 м³	75 м³
Довжина осередку	Cell length	185 мм			185 мм		
Макс. швидкість потоку та тиск в осередку	Max cell flow rate & pressure	15 м³/год - 3 бар			15 м³/год - 3 бар		
Виробництво хлору	Chlorine production	5 г/год	10 г/год	15 г/год	5 г/год	10 г/год	15 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г			2 - 4 г		
Регулювання рН	pH regulation	●	●	●	●	●	●
Діапазон вимірювань	Measuring range	3.7 - 9.9			3.7 - 9.9		
Аналізатор RedOx	RedOx analyser				●	●	●
Діапазон вимірювань	Measuring range				500 - 950 mV		



ELECTROLYSEURS POUR PISCINES PRIVÉES DE 40 À 160 M³

СОЛЬОВІ ХЛОРАТОРИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БАСЕЙНІВ ОБСЯГОМ ВІД 40 ДО 160 М³

Більше 15 років ми виробляємо сольові хлоратори для приватних басейнів, що дозволяють досягти простої та ефективної обробки води.

Ми пропонуємо великий асортимент продукції з різними характеристиками, щоб користувач міг вибрати відповідну модель відповідно до своїх потреб.

Наші сольові хлоратори для приватних басейнів оснащені новим осередком X-Cell та виробляються на наших власних заводах.

З цим новим осередком встановлення пристрою стало простіше: датчики температури та електропровідності вбудовані в осередок. Дані передаються на пристрій одним кабелем.

З сольовими хлораторами CCEI у вашому розпорядженні У вашому розпорядженні кілька автоматичних та ефективних рішень, адаптованих до потреб та бюджету вашого клієнта.

For more than 15 years we have been manufacturing salt chlorinators for private pools enabling to achieve a simple and efficient water treatment.

We offer a large range of products with different features so the user can choose the right model according to its needs.

Our salt chlorinators for private pools are equipped with the new X-Cell and manufactured in our own plants.

With this new cell the installation of the device is easier: temperature and conductivity probes are integrated into the cell. The data are transmitted to the device through a single cable.

With CCEI salt chlorinators you have at your disposal several automatic and efficient solutions, adapted to the needs and budget of your customer.

X-CELL : технологія концентрування

X-CELL : concentrated technology



Прозорий та світливий

Новий прозорий X-CELL дозволяє швидко перевірити якість води. Осередок загоряється залежно від полярності струму під час роботи.

Transparent and lighting


The new transparent X-CELL allows to check quickly the water quality. The cell lights up according to the current polarity in operation.

Довговічний ефективний та надійний осередок

Завдяки цілісним титановим пластинам, обробленим рутенням, осередок має високу продуктивність до 40 г/год протягом декількох сезонів.

A long-term efficient and reliable cell

Thanks to titanium solid plates treated with ruthenium, the cell has a high production capacity up to 40g/h during several seasons.

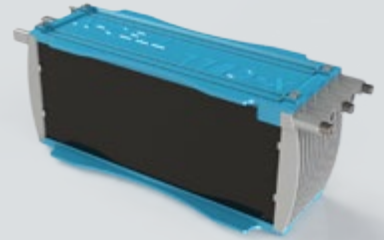

pH-Ready

Для ще більш простого встановлення ви можете встановити pH інжектор безпосередньо в осередок.

pH-Ready

For an even easier installation you may install a pH injector directly on the cell.