



УНІВЕРСАЛЬНІ ПОКРИТТЯ MIKADO

MIKADO

3 YEARS
GUARANTEE

**3 РОКИ
ГАРАНТІЇ**

COMPLIANT
TO THE FRENCH
N O R M
NFP 90-308
SAFETY

**ВІДПОВІДАЄ
НОРМИ
NFP 90-308**



ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕКСКЛЮЗИВНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ):

- Для басейнів з максимальним розміром 5x10м + сходи 4x2м
- Мінімально можливий розмір покриття 2x3м
- Висока якість матеріалу покриття
- Повністю накриває бортовий камінь
- Просте у використанні: басейн розміром до 5x9м може відкрити 1 людина протягом 3х хвилин, закривається басейн набагато швидше
- Приблизна вага покриття 5x10м з урахуванням упаковки 80кг



МАТЕРІАЛ ПОКРИТТЯ MIKADO


- Матеріал Ferrari® 550 г/м²
- Антигрибкове покриття, захист від ультрафіолетових променів
- Виняткова стабільність розмірів і стійкість до деформацій

КАРКАС ПОКРИТТЯ MIKADO

- Труба d=50мм, анодований алюміній 20мкм
- Максимальна відстань між трубами 1.55м




ДОСТУПНІ 5
СТАНДАРТНИХ
КОЛЬОРІВ:



СІРИЙ



БЕЖЕВИЙ



СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ



ЗЕЛЕНИЙ



СИНІЙ


ЕЛАСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ FERRARI®



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ FERRARI PRE-STRETCHED FABRIC:


- Нижній шар покриття не абразивний і не залишає слідів на бортовому камені
- 30 см по всьому периметру мають укріплений край покриття, додатково використовується міцний ремінь
- Дренажні отвори дозволяють відводити дощову воду, що дозволяє зменшити навантаження на труби і покриття

Serge Ferrari

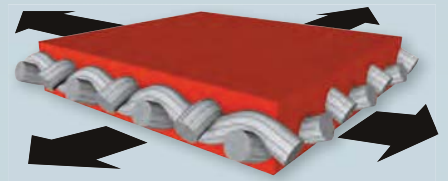

РУЧКА

- Стандартно покриття оснащується ручкою для кращого ручного згортання
- Якщо басейн 5x9м чи 5x10м, покриття опціонально комплектується другою ручкою

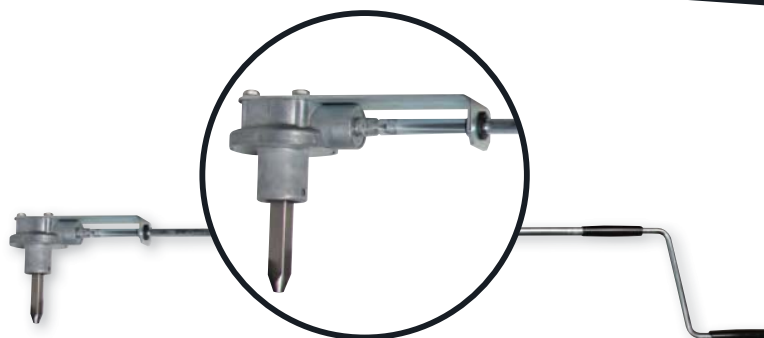

КРІПЛЕННЯ

- Система кріплення по ширині басейну доступна для дерев'яних чи бетонних терас
- Фіксуюча система складається із компонентів виконаних з неіржавіючої сталі, алюмінію



Опціонально доступний комплект снігозахисту, який включає в себе 2 троси з ПВХ захистом (встановлюються під покриттям, знімаючи частину навантаження з труб), 4х анкерів, натяжного механізму, ременя та ПВХ підкладки, яка захищає терасу від подряпин.



УВАГА!

В регіонах з великими снігопадами покриття необхідно регулярно чистити від снігу. Стандартно покриття без пошкоджень витримує 10-15см снігу. Більший шар снігу може незворотно зігнути алюмінієві труби.



Опціонально доступний комплект вітрозахисту, який включає в себе 2 ремені (монтується на покриття і утримує його притиснутим до землі), 4х анкерів, натяжного механізму, ременя та ПВХ підкладки, яка захищає терасу від подряпин.



УВАГА!



Швидкість вітру до 90км/год (< 25м/с). При більш потужному вітрі вживайте додаткових заходів. Наприклад, для утримання країв покриття використовуйте мішки з піском.

РИМСЬКІ СХОДИ

За умови наявності в басейні бокових виступаючих сходів, використовується спеціальна посилена алюмінієва планка.



При закриванні басейну покриттям **MIKADO**, використовується спеціальний ремінь:

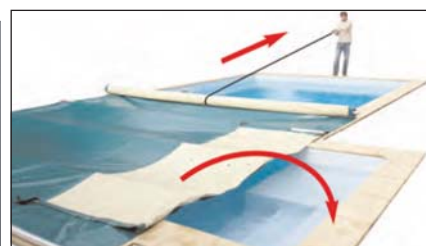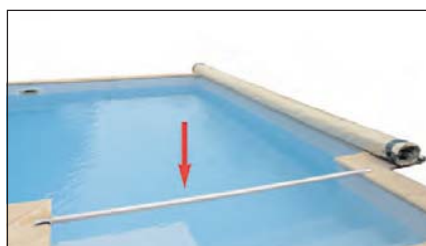

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ГАРАНТІЇ.

Якою б не була форма басейну та сходів покриття **MIKADO** буде прямокутним.

Покриття **MIKADO** для басейну може запобігти доступу до басейну дітей до 5 років. Це покриття не замінює персональну відповідальність батьків.

Обов'язкова вимога забезпечення гарантії на покриття та безпеки експлуатації – ретельне дотримання інструкції з монтажу.

Тільки дорослі мають право користуватись покриттям, попередньо пересвідчившись, що в басейні немає відвідувачів.

Забороняється їздити, ходити та стрибати по покриттю.

Регулярно очищуйте покриття струменем води, не дозволяйте листям гнити на поверхні **MIKADO**.

Не використовуйте абразивні засоби очищення покриття.

Умови продажу забезпечують гарантію 1 рік (для рукоятки і натяжного механізму) та 3 роки регресивної гарантії на зношування покриття (за умови правильної експлуатації).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ОФОРМЛЕННЯ ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА ВСТАНОВЛЕНОЇ ФОРМИ.

ВСІ ЗНАЧЕННЯ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДО ЗАПОВНЕННЯ:

- Якщо розмір має значення «нуль», треба ставити значення «0»
- Якщо розмір не відноситься до конкретного басейну - треба ставити прочерк



На басейни складних форм необхідно складати додаткове креслення з розмірами, які вимагають стандартні опитувальні листи.